LINDR DCL-2

Green Line

Podblatowa szafa barowa na butelki i puszki – 2 pełne drzwi, oświetlenie LED



POJEMNOŚĆ BRUTTO / NETTO	**299 / 275 l**
LICZBA / RODZAJ DRZWI	**2 / pełne**
WYMIARY S × G × W	**1245 × 560 × 860 mm**
ZAKRES TEMPERATUR	**+2…+10 °C**
BUTELKI 0,33 L	**306 szt.**
KOD PRODUCENTA	**DCL00002**

Lindr DCL-2 Green Line to podblatowa szafa barowa na butelki i puszki z dwojgiem pełnych drzwi, która utrzymuje napoje w temperaturze +2…+10 °C i zużywa tylko 366 kWh/rok (klasa B, najlepsza w serii DCL). Ma 1245 mm szerokości i 275 l pojemności netto, czyli miejsce na 306 butelek 0,33 l.

Szafa należy do modułowej serii DCL: korpus może mieć od jednego do czterech modułów (drzwi pełne lub szklane, szuflady, moduł z uchwytem na butelki). DCL-2 to korpus na 2 moduły z dwojgiem pełnych drzwi. Agregat zawsze znajduje się po prawej stronie i wyjmuje się w całości.

Najniższy rachunek za prąd w serii. Pełne drzwi dobrze trzymają chłód, dlatego DCL-2 jako jedyna szafa DCL ma klasę energetyczną B.

ZALETY I PRZYDATNE FUNKCJE

CHŁODZENIE WENTYLOWANE – równa temperatura na każdej półce.

STABILNA TEMPERATURA – szybki powrót chłodu przy częstym otwieraniu drzwi.

GOTOWA DO ZABUDOWY W BARZE – otwory na python i węże piwne.

WYJMOWANY AGREGAT MU – serwis bez wynoszenia szafy zza baru.

STEROWANIE CYFROWE – termostat elektroniczny, automatyczne odszranianie.


OŚWIETLENIE LED – białe światło wewnątrz z osobnym włącznikiem.

GREEN LINE – czynnik R290, wg producenta do 20% niższe zużycie energii.

KLASA ENERGETYCZNA B – 366 kWh/rok, o 194 kWh mniej niż DCL-2 C.

B	+2…+10 °C	MU	R290	41 dB	4
klasa energetyczna	zakres temperatur	wyjmowany agregat	czynnik naturalny	cicha praca	regulowane półki

DANE TECHNICZNE

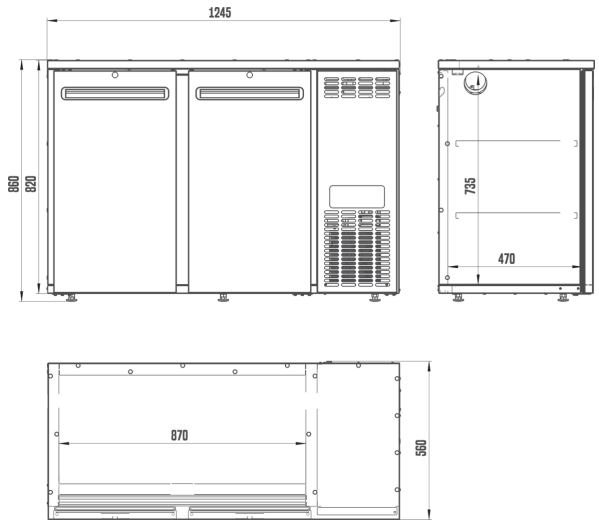

Wymiary w mm. Wysokość 820 mm bez nóżek, 860 mm z regulowanymi nóżkami. Agregat po prawej stronie, potrzebuje swobodnego przepływu powietrza.

DCL-2 GREEN LINE	
Kod producenta	**DCL00002**
Wymiary S × G × W	**1245 × 560 × 820/860 mm**
Wymiary wnętrza	**870 × 470 × 735 mm**
Objętość brutto / netto	**299 / 275 l**
Butelki 0,25 / 0,33 l	**396 / 306 szt.**
Puszki 0,33 / 0,5 l	**416 / 335 szt.**
Drzwi	**2 pełne**
Półki	**4 szt., 370 × 428 mm, 180 kg/m²**
Oświetlenie	**LED białe z włącznikiem**
Temperatura	**+2…+10 °C**
Chłodzenie	**wentylowane, autom. odszranianie**
Moc	**230 W**
Klasa energetyczna	**B**
Zużycie energii	**366 kWh/rok (1,00 kWh/24 h)**
Czynnik chłodniczy	**R290, 80 g**
Hałas	**41 dB(A)**
Klasa klimatyczna	**4**
Zasilanie	**220–240 V / 50 Hz**
Waga brutto / netto	**108 / 96,5 kg**
Kolor	**antracyt RAL 7021 / wnętrze srebrne**
Zamek	**opcja**

SZCZEGÓŁY



WYJMOWANY AGREGAT MU
Agregat wysuwa się z prawej strony, szafa zostaje w zabudowie.



REGULOWANE PÓŁKI
4 półki o nośności 180 kg/m², ustawiane pod butelki 0,25–0,5 l i puszki.



STEROWANIE CYFROWE
Termostat z wyświetlaczem i automatycznym odszranianiem.

Dobór, montaż i serwis. Pomożemy dobrać szafę do baru i połączyć ją z instalacją nalewaka. Tel. +48 71 733 62 84 · bok@beerservice.pl · www.beerservice.pl

Dane techniczne według producenta (Lindr, katalog Green Line). Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Liczba butelek i puszek zależy od ich kształtu i sposobu ułożenia. Wersja karty: 2026-10.