NOWA SERIA CHŁODZIARAREK DRYWET PRZYNOSI REWOLUCYJNE INNOWACJE W CHŁODZENIU NAPOJÓW.

MODEL DRY WET 70/K PROFI H4

Lindr CZ

WYŁĄCZNY PARTNER

Beer Service

www.beerservice.pl · tel. +48 71 733 62 84

DRYWET

CHŁODZENIE NAPOJÓW

BEZ KOMPROMISÓW.

Chłodziarki serii DryWet wyznaczają nowy standard szybkiego i wydajnego chłodzenia napojów bez kompromisów.



GREENline

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

2X OBIEGI

NEW

DRY WET 70/K PROFI H4 2X OBIEGI

GREEN LINE



R 290
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY REFRIGERANT

DryWet 70/K Profi H4 zapewnia wysoką wydajność do 90 l/h w kompaktowej obudowie, co czyni go jedną z najmniejszych chłodziarek podblatowych w swojej klasie wydajności. Dzięki technologii chłodzenia suchego z wbudowaną pompą dochładzającą i bez banku lodowego jest idealny do barów o ograniczonej przestrzeni oraz do pracy mobilnej, takiej jak food trucki, łodzie czy bary mobilne, gdzie ruch i rozchlapana woda są nieuniknione. Brak banku lodowego zwiększa elastyczność i upraszcza obsługę.

DryWet 70/K Profi H4 umożliwia jednoczesne chłodzenie dwóch napojów, a każdy obieg napoju ma długość 16 m. Mocna sprężarka 1/3 Hp zapewnia niezawodne i wydajne chłodzenie, a doskonale schłodzone napoje są gotowe do podania już 5–10 minut po włączeniu. Znacznie skraca to czas potrzebny na osiągnięcie optymalnej temperatury napoju po podłączeniu kega.





<< ŁATWE PRZEMIESZCZANIE

Praktyczne kółka, dostępne jako opcjonalny dodatek, ułatwiają manipulację.

< DryWet 70/K Profi H4

Najwyższy wariant z elektroniczną regulacją ciśnienia i nowym panelem sterowania do precyzyjnego ustawiania temperatury i ciśnienia.

ZALETY I PRZYDATNE FUNKCJE

INNOWACJA – Lindr przesuwa granice chłodzenia napojów, dostarczając nowatorskie rozwiązania, które poprawiają wydajność, efektywność i wygodę użytkowania. Dzięki nowoczesnej technologii, kompaktowej konstrukcji i ekologicznemu podejściu Lindr odpowiada na potrzeby dzisiejszych lokali, oferując niezawodne i praktyczne systemy chłodzenia.

TECHNOLOGIA DRYWET – innowacyjna technologia DryWet firmy Lindr łączy wydajne chłodzenie suche z mocną pompą recyrkulacyjną obiegu wodnego, który utrzymuje stałą temperaturę napoju aż do kranu. Dzięki nowoczesnemu termobloku Lindr chłodziarki są gotowe do pracy już 5–10 minut po włączeniu, co oszczędza czas i zapewnia natychmiastowy dostęp do doskonale schłodzonych napojów.

GREEN LINE – technologia LINDR GREEN LINE jest przyjazna dla środowiska i wykorzystuje ekologiczny czynnik chłodniczy R-290. Dzięki temu każdy produkt osiąga o 20% wyższą efektywność energetyczną i o 20% niższe zużycie energii elektrycznej. Nasz proces produkcji uwzględnia także systematyczne oszczędzanie energii.

WYDAJNOŚĆ – chłodziarki DryWet zapewniają wysoką wydajność ciągłą, zgodną z podaną dla modelu liczbą litrów na godzinę, co gwarantuje stabilne chłodzenie nawet przy dużym ruchu.

ŁATWY SERWIS – chłodziarki DryWet zaprojektowano z myślą o łatwej obsłudze i trwałości. Wygodne drzwiczki serwisowe dają łatwy dostęp do podzespołów wewnętrznych, upraszczając regularne czyszczenie i skracając czas serwisu.

WYPOSAŻENIE – chłodziarki DryWet zaprojektowano z myślą o maksymalnej wygodzie i kontroli. Mają termostat do ustawienia idealnej temperatury napoju, a modele oznaczone K mają kompresor powietrza z automatyczną regulacją ciśnienia. Modele K Profi dodatkowo mają elektroniczny panel sterowania, który pozwala intuicyjnie ustawić wszystkie parametry.

KOMPAKTOWOŚĆ I MOBILNOŚĆ – dzięki niewielkim rozmiarom i elastycznej konstrukcji chłodziarki DryWet sprawdzają się w wielu zastosowaniach: od tradycyjnych barów po mobilne stanowiska, takie jak food trucki i łodzie, gdzie liczą się maksymalna mobilność i odporność na ruch.



WE KNOW THAT DETAILS MATTER

DRZWICZKI SERWISOWE


Przemyślana konstrukcja z drzwiczkami serwisowymi zapewnia łatwe czyszczenie i serwis, który docenisz podczas regularnej konserwacji.

Beer Service


DRY WET 70/K PROFI H4 2X OBIEGI GREEN LINE





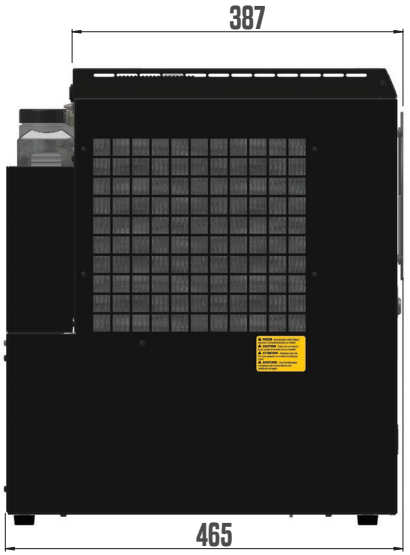



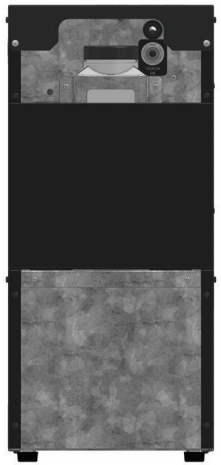

MODEL PRODUKTU	DWC 70/K PROFI H4 2X OBIEGI GL
MOC CHŁODNICZA SPRĘŻARKI (HP)	1/3
MOC CHŁODNICZA SPRĘŻARKI (W)	860
MAKS. WYDAJNOŚĆ DO 0°C / TK 45°C (L/H)	90
WYDAJNOŚĆ CIĄGŁA (L/H)	70
RÓŻNICA TEMPERATUR ΔT (°C)	10
KOMPRESOR POWIETRZA	TAK
CIŚNIENIE KOMPRESORA POWIETRZA (BAR)	REGULACJA 1,7-3,5
REGULACJA TEMPERATURY (°C)	2-8
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA WODY (L)	0,8
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA POMPY RECYRKULACYJNEJ (M)	4
PRZYŁĄCZE RECYRKULACJI (ZŁĄCZKI)	1/2
LICZBA CHŁODZONYCH NAPOJÓW (SZT.)	2
DŁUGOŚĆ WĘŻOWNIC (M)	2X16,0
ŚREDNICA WĘŻOWNICY (MM)	8X0,5
MOC (W)	644
NATĘŻENIE PRĄDU (A)	2,80
WAGA NETTO (KG)	35,0
CZYNNIK CHŁODNICZY	R290
NAPIĘCIE (V)	220-240V 50HZ~1
PRZYŁĄCZE NAPOJU (ZŁĄCZKI)	9,5MM (3/8“)
PRZYŁĄCZE POWIETRZA (ZŁĄCZKI)	8MM (5/16“)
TERMOSTAT CYFROWY	TAK
OPCJE NA ZAMÓWIENIE	
ODPŁYW WODY Z PŁYNOWSKAZEM	NIE
ŚRUBY ZE STALI NIERDZEWNEJ	NIE
WTYCZKA KABLA ZASILAJĄCEGO	TAK

www.lindr.cz

Beer Service