# BS-TFW200-S

Winiarka jednostrefowa



**48** BUTELEK WINA 0,75 L

| | |
|---|---|
| BUTELKI 0,75 L | **48** |
| STREFY TEMPERATURY | **1** |
| TEMPERATURA | **+5...+18 °C** |
| WYMIARY S × G × W | **595 × 570 × 820 mm** |
| KLASA ENERGETYCZNA | **G (130 kWh/rok)** |
| KOD PRODUKTU | **BS-TFW200-S** |

**BS-TFW200-S** to winiarka na 48 butelek 0,75 l o wysokości 820 mm, z jedną strefą temperatury +5...+18 °C. Drzwi mają ramę i uchwyt ze stali nierdzewnej, a szerokość 595 mm pasuje do wnęki 60 cm pod blatem. Dobrze pasuje do restauracji i baru, które trzymają jeden rodzaj wina w jednej temperaturze.

**Stal nierdzewna pasuje do zaplecza gastronomicznego.** Rama drzwi i uchwyt BS-TFW200-S wyglądają jak pozostałe urządzenia w kuchni i za barem.

## ZALETY I PRZYDATNE FUNKCJE

**CHŁODZENIE WENTYLOWANE**: równa temperatura na wszystkich półkach.

**CICHA PRACA**: 40 dB(A).

**DREWNIANE PÓŁKI**: wysuwane, butelki leżą poziomo.

**OŚWIETLENIE LED** z osobnym włącznikiem.

**ALARM TEMPERATURY**: za wysokiej i za niskiej.


**DRZWI NA OBIE STRONY**: zawiasy do przełożenia.

**DRZWI**: szklane w ramie ze stali nierdzewnej.

**ZAMEK** w drzwiach.


| 48 | 1 | +5...+18 °C | 40 dB | G | 820 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| butelek 0,75 l | strefa | temperatura | hałas | klasa energ. | wysokość |

## DANE TECHNICZNE

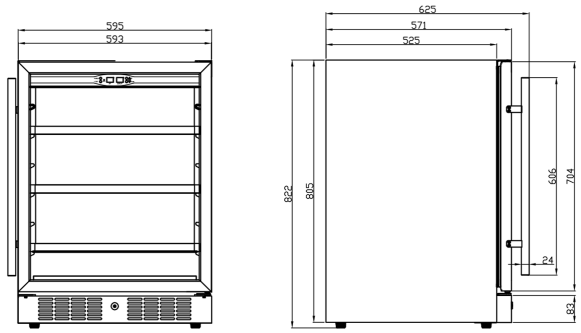


Wymiary w mm. Zostaw wolną przestrzeń wokół urządzenia na wentylację skraplacza.

### ROZMIESZCZENIE BUTELEK

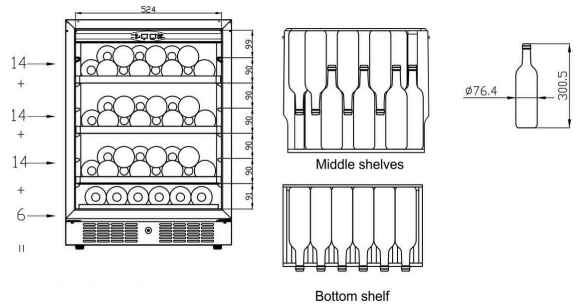


| BS-TFW200-S | |
|---|---|
| Kod produktu | **BS-TFW200-S** |
| Liczba butelek 0,75 l | **48 szt.** |
| Strefy temperatury | **1** |
| Zakres temperatur | **+5…+18 °C** |
| Wymiary S × G × W | **595 × 570 × 820 mm** |
| Wymiary wnętrza | **520 × 445 × 605 mm** |
| Objętość brutto / netto | **155 / 141 l** |
| Drzwi | **szklane w ramie ze stali nierdzewnej** |
| Półki | **4 drewniane półki** |
| Oświetlenie | **LED** |
| Zamek | **tak** |
| Chłodzenie | **wentylowane** |
| Klasa energetyczna | **G** |
| Zużycie energii | **0,36 kWh/24 h · 130 kWh/rok** |
| Moc | **160 W** |
| Czynnik chłodniczy | **R600a, 35 g** |
| Hałas | **40 dB(A)** |
| Maks. temp. otoczenia | **+30 °C, 55% RH** |
| Zasilanie | **220–240 V / 50 Hz** |
| Waga brutto / netto | **49 / 44 kg** |
| EAN | **5708181995089** |
| Nr EPREL | **734408** |

## SZCZEGÓŁY



**OTWARTE DRZWI**
Dostęp do wszystkich półek.



**WNĘTRZE Z BUTELKAMI I PANEL STEROWANIA**



**WENTYLATOR ROZPROWADZAJĄCY CHŁODNE POWIETRZE**

**Doradztwo, dostawa i serwis.** Pomożemy dobrać winiarkę do liczby butelek i miejsca w lokalu. Tel. +48 71 733 62 84 · bok@beerservice.pl · www.beerservice.pl

Dane techniczne według producenta. Liczba butelek dotyczy butelek bordoskich 0,75 l; butelki o większej średnicy zajmują więcej miejsca. Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Wersja karty: 2026-11.