LINDR AS-160 INOX TROPICAL, 8 OBIEGÓW

Green Line

Chłodziarka wodna z bankiem lodowym, wzmocniona na upał (izolacja 45 mm, praca do 45 °C)



MAKS. WYDAJNOŚĆ	**160 l/h**
CHŁODZONE NAPOJE	**8**
WYMIARY S × G × W	**739 × 453 × 626 mm**
BANK LODOWY	**10-30 kg**
WAGA NETTO	**48 kg**
KOD PRODUCENTA	**VCH02298**

Lindr AS-160 INOX Tropical, 8 obiegów Green Line to chłodziarka pod blat z bankiem lodowym i obiegiem wodnym, przeznaczona do dużych pubów, restauracji i festiwali piwa. Obsługuje 8 różne napoje jednocześnie, a wydajność maksymalna wynosi 160 l/h. Izolacja o grubości 45 mm, także w górnej pokrywie, pozwala jej pracować przy temperaturze otoczenia do 45 °C.

Wzmocniona na upał: izolacja 45 mm, praca do 45 °C. Dobór, uruchomienie i serwis w BeerService.

ZALETY I PRZYDATNE FUNKCJE

TROPIKALNA IZOLACJA 45 MM – także w pokrywie, praca do 45 °C.

BANK LODOWY 10-30 KG – pełen zapas lodu daje maksymalną wydajność.

POMPA Z DOCHŁADZANIEM – podnoszenie 8 m, kolumna nad blatem.

ZAWÓR SPUSTOWY Z PŁYNOWSKAZEM – łatwy spust wody i kontrola poziomu.

UCHWYTY ZE STALI NIERDZEWNEJ – dwa uchwyty po bokach.


TERMOSTAT W STANDARDZIE – płynna regulacja temperatury napoju.

ŁATWY SERWIS – układ chłodniczy z wygodnym dostępem.

GREEN LINE – czynnik R290, wg producenta do 20% niższe zużycie energii.

160 l/h	45 °C	45 mm	R290	48 kg	828 W
maks. wydajność	temp. otoczenia	izolacja	czynnik naturalny	waga netto	moc

DANE TECHNICZNE

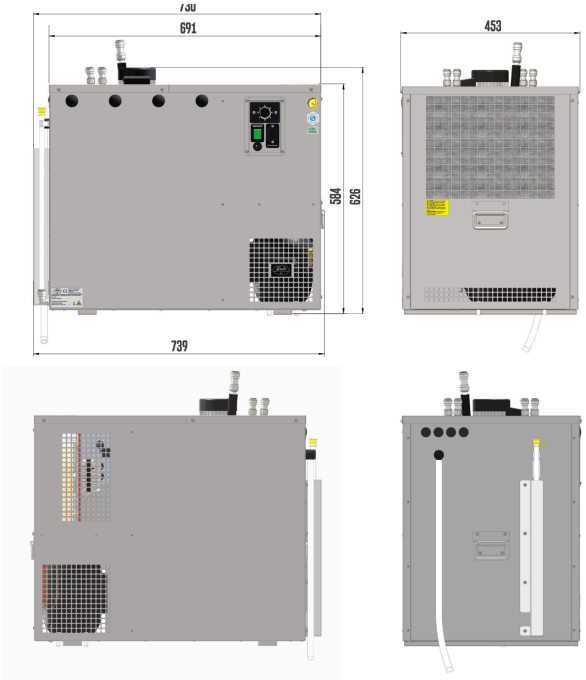

Wymiary w mm: szerokość 739, głębokość 453, wysokość 626. Wentylator i kratki wentylacyjne nie mogą być zasłonięte.

AS-160 INOX TROPICAL, 8 OBIEGÓW GREEN LINE	
Kod producenta	**VCH02298**
Wymiary S × G × W	**739 × 453 × 626 mm**
Waga netto	**48 kg**
Chłodzone napoje	**8**
Długość wężownic	**2x14 m, 2x10 m, 4x9,5 m**
Sprężarka chłodnicza	**3/4 Hp (1550 W)**
Wydajność maks. (0 °C, Tk 45 °C)	**160 l/h**
Wydajność ciągła	**110 l/h**
Różnica temperatur ΔT	**10 °C**
Bank lodowy	**10-30 kg**
Pompa recyrkulacyjna	**podnoszenie 8 m, przyłącze 1/2"**
Przyłącze piwa	**szybkozłączka 9,5 mm (3/8")**
Moc / natężenie	**828 W / 3,60 A**
Czynnik chłodniczy	**R290**
Zasilanie	**220–240 V / 50 Hz**
Zawór spustowy z płynowskazem	**tak**
Izolacja	**45 mm, także w pokrywie**
Temperatura otoczenia	**do 45 °C**

SZCZEGÓŁY



ZAWÓR SPUSTOWY I PŁYNOWSKAZ
Poziom wody widać bez otwierania pokrywy.



TERMOSTAT I PANEL
Płynna regulacja temperatury napoju.



UCHWYTY ZE STALI NIERDZEWNEJ
Dwa uchwyty po bokach urządzenia.

Dobór, montaż i serwis. Pomożemy dobrać chłodziarkę do liczby kranów i ułożenia wężownic. Tel. +48 71 733 62 84 · bok@beerservice.pl · www.beerservice.pl

Dane techniczne według producenta (Lindr, karta AS INOX Tropical). Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Wersja karty: 2026-11.