LINDR DFK-6L

Green Line

Chłodziarka do kegów pod nalewak – 2 pełne drzwi, agregat po lewej



KEGI 20 L (SLIM)	**6 szt.**
KEGI 50 L	**1 szt.**
WYMIARY S × G × W	**1110 × 580 × 860 mm**
ZAKRES TEMPERATUR	**+2...+10 °C**
AGREGAT	**wyjmowany, po lewej**
KOD PRODUCENTA	**DFK00005**

Lindr DFK-6L Green Line to chłodziarka do kegów z dwojgiem drzwi i agregatem po lewej stronie, czyli lustrzane odbicie modelu DFK-6. Mieści 6 kegów slim 20 l albo 2 kegi 20 l i 1 keg 50 l w temperaturze +2...+10 °C, przy szerokości 1110 mm. Ułatwia zabudowę lady, która z prawej strony kończy się ścianą.

Seria DFK służy do chłodzenia kegów podłączonych do nalewaka: kegi stoją pod ladą w stałej temperaturze, a fabryczne otwory na python i węże piwne prowadzą przewody do kranów. DFK-6L to wersja z agregatem po lewej stronie. Ten sam rozmiar z agregatem po prawej to DFK-6.

Lustrzany układ do lustrzanej lady. Jeśli bar ma dwa stanowiska nalewania, DFK-6 i DFK-6L ustawione obok siebie mają agregaty na zewnętrznych końcach.

ZALETY I PRZYDATNE FUNKCJE

CHŁODZENIE WENTYLOWANE – równa temperatura w całej komorze.

STABILNA TEMPERATURA – szybki powrót chłodu po otwarciu drzwi i włożeniu kega.

GOTOWA DO INSTALACJI NALEWAKA – otwory na python i węże piwne.

WYJMOWANY AGREGAT MU – serwis bez wynoszenia chłodziarki zza baru.

LISTWA ODBOJOWA – chroni ściany komory przy wkładaniu kegów.


WZMOCNIONE DNO – przystosowane do ciężaru pełnych kegów.

STEROWANIE CYFROWE – termostat elektroniczny, automatyczne odszranianie.

GREEN LINE – czynnik R290, wg producenta do 20% niższe zużycie energii.

6 × 20 l kegi slim	**+2...+10 °C** zakres temperatur	**MU** agregat po lewej	**R290** czynnik naturalny	**41 dB** cicha praca	**LED** oświetlenie z włącznikiem

DANE TECHNICZNE

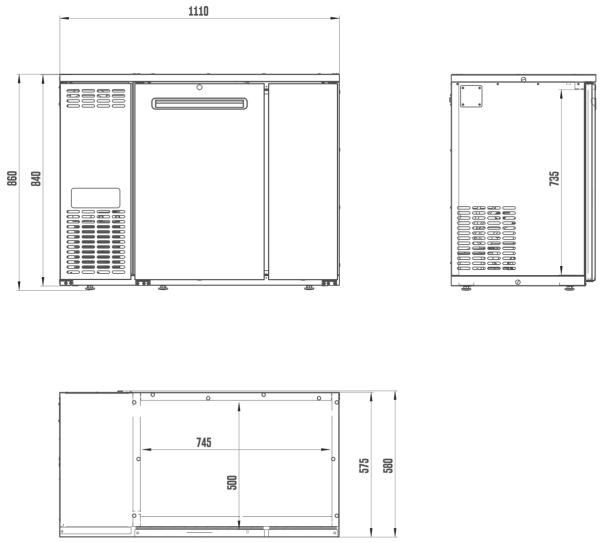


Wymiary w mm. Wysokość 840 mm bez nóżek, 860 mm z regulowanymi nóżkami (regulacja od wewnątrz). Agregat po lewej stronie, kratka z przodu nie może być zasłonięta.

DFK-6L GREEN LINE	
Kod producenta	**DFK00005**
Wymiary S × G × W	**1110 × 580 × 840/860 mm**
Wymiary wnętrza	**745 × 500 × 735 mm**
Objętość brutto / netto	**292 / 276 l**
Kegi 20 l (slim)	**6 szt.**
Kegi 50 l	**1 szt.**
Możliwe układy kegów	**6 × 20 l (slim) albo 2 × 20 l + 1 × 50 l**
Drzwi	**2 pełne, skrzydłowe**
Agregat	**wyjmowany MU, po lewej**
Oświetlenie	**LED białe z włącznikiem**
Temperatura	**+2...+10 °C**
Chłodzenie	**wentylowane, autom. odszranianie**
Moc	**200 W**
Czynnik chłodniczy	**R290, 80 g**
Hałas	**41 dB(A)**
Klasa klimatyczna	**4**
Zasilanie	**220–240 V / 50 Hz**
Waga brutto / netto	**88 / 78,5 kg**
Kolor	**antracyt RAL 7021 / wnętrze srebrne**
Zamek	**opcja (na zamówienie)**

SZCZEGÓŁY



WYJMOWANY AGREGAT MU
Z zapasowym agregatem wymiana trwa kilka minut, bez przerwy w nalewaniu.

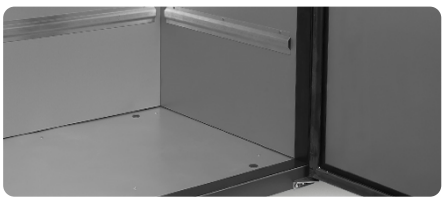

LISTWA ODBOJOWA
Chroni wnętrze przy wsuwaniu ciężkich kegów, dno jest wzmocnione.



STEROWANIE CYFROWE
Termostat z wyświetlaczem i automatycznym odszranianiem.

Dobór, montaż i serwis. Pomożemy dobrać chłodziarkę do liczby kranów i zamontować instalację nalewaka. Tel. +48 71 733 62 84 · bok@beerservice.pl · www.beerservice.pl

Dane techniczne według producenta (Lindr, katalog Green Line DFK). Wymiary wnętrza według rysunków producenta. Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Liczba kegów zależy od ich typu i średnicy. Wersja karty: 2026-10.