LINDR DCL-1

Green Line

Podblatowa szafa barowa na butelki i puszki – 1 pełne drzwi, oświetlenie LED



POJEMNOŚĆ BRUTTO / NETTO	**138 / 124 l**
LICZBA / RODZAJ DRZWI	**1 / pełne**
WYMIARY S × G × W	**770 × 560 × 860 mm**
ZAKRES TEMPERATUR	**+2…+10 °C**
BUTELKI 0,33 L	**138 szt.**
KOD PRODUCENTA	**DCL00001**

Lindr DCL-1 Green Line to najmniejsza szafa barowa z serii DCL: jednodrzwiowa, podblatowa chłodziarka na butelki i puszki o szerokości 770 mm, która utrzymuje napoje w temperaturze +2…+10 °C. Przy pojemności 124 l netto mieści do 138 butelek 0,33 l.

Szafa należy do modułowej serii DCL: korpus może mieć od jednego do czterech modułów (drzwi pełne lub szklane, szuflady, moduł z uchwytem na butelki). DCL-1 to korpus na jeden moduł. Agregat zawsze znajduje się po prawej stronie i wyjmuje się w całości.

Mały bar, kawiarnia, zaplecze. DCL-1 wypełnia wąską wnękę pod ladą i trzyma pod ręką napoje na jedną zmianę.

ZALETY I PRZYDATNE FUNKCJE

CHŁODZENIE WENTYLOWANE – równa temperatura na obu półkach.

STABILNA TEMPERATURA – szybki powrót chłodu przy częstym otwieraniu drzwi.

GOTOWA DO ZABUDOWY W BARZE – otwory na python i węże piwne.

WYJMOWANY AGREGAT MU – serwis bez wyciągania szafy spod lady.

STEROWANIE CYFROWE – termostat elektroniczny, automatyczne odszranianie.


OŚWIETLENIE LED – białe światło wewnątrz z osobnym włącznikiem.


GREEN LINE – czynnik R290, wg producenta do 20% niższe zużycie energii.

NISKIE ZUŻYCIE ENERGII – 270 kWh/rok i 200 W, najmniej w serii DCL.

770 mm	+2…+10 °C	MU	R290	41 dB	2
szerokość	zakres temperatur	wyjmowany agregat	czynnik naturalny	cicha praca	regulowane półki

DANE TECHNICZNE

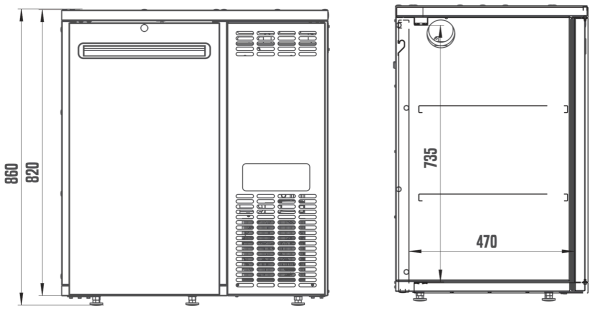



Wymiary w mm. Wysokość 820 mm bez nóżek, 860 mm z regulowanymi nóżkami. Agregat po prawej stronie, potrzebuje swobodnego przepływu powietrza.

DCL-1 GREEN LINE	
Kod producenta	**DCL00001**
Wymiary S × G × W	**770 × 560 × 820/860 mm**
Wymiary wnętrza	**395 × 470 × 735 mm**
Objętość brutto / netto	**138 / 124 l**
Butelki 0,25 / 0,33 l	**180 / 138 szt.**
Puszki 0,33 / 0,5 l	**180 / 145 szt.**
Drzwi	**1 pełne**
Półki	**2 szt., 370 × 428 mm, 180 kg/m²**
Oświetlenie	**LED białe z włącznikiem**
Temperatura	**+2…+10 °C**
Chłodzenie	**wentylowane, autom. odszranianie**
Moc	**200 W**
Klasa energetyczna	**C**
Zużycie energii	**270 kWh/rok (0,74 kWh/24 h)**
Czynnik chłodniczy	**R290, 80 g**
Hałas	**41 dB(A)**
Klasa klimatyczna	**4**
Zasilanie	**220–240 V / 50 Hz**
Waga brutto / netto	**80,5 / 72,5 kg**
Kolor	**antracyt RAL 7021 / wnętrze srebrne**
Zamek	**opcja**

SZCZEGÓŁY



WYJMOWANY AGREGAT MU
Agregat wysuwa się z prawej strony, szafa zostaje w zabudowie.



REGULOWANE PÓŁKI
2 półki o nośności 180 kg/m², ustawiane pod butelki 0,25–0,5 l i puszki.



STEROWANIE CYFROWE
Termostat z wyświetlaczem i automatycznym odszranianiem.

Dobór, montaż i serwis. Pomożemy zmierzyć wnękę pod ladą i dobrać szafę do baru. Tel. +48 71 733 62 84 · bok@beerservice.pl · www.beerservice.pl

Dane techniczne według producenta (Lindr, katalog Green Line). Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Liczba butelek i puszek zależy od ich kształtu i sposobu ułożenia. Wersja karty: 2026-10.