# LINDR AS-110 INOX TROPICAL, 6 OBIEGÓW

## Green Line

Chłodziarka wodna z bankiem lodowym, wzmocniona na upał (izolacja 45 mm, praca do 45 °C)



| | |
|---|---|
| MAKS. WYDAJNOŚĆ | **110 l/h** |
| CHŁODZONE NAPOJE | **6** |
| WYMIARY S × G × W | **690 × 452 × 479 mm** |
| BANK LODOWY | **10-20 kg** |
| WAGA NETTO | **33 kg** |
| KOD PRODUCENTA | **VCH02337** |

**Lindr AS-110 INOX Tropical, 6 obiegów Green Line** to chłodziarka pod blat z bankiem lodowym i obiegiem wodnym, przeznaczona do średnich pubów, restauracji i festiwali. Obsługuje 6 różne napoje jednocześnie, a wydajność maksymalna wynosi 110 l/h. Izolacja o grubości 45 mm, także w górnej pokrywie, pozwala jej pracować przy temperaturze otoczenia do 45 °C.

Wzmocniona na upał: izolacja 45 mm, praca do 45 °C. Dobór, uruchomienie i serwis w BeerService.

## ZALETY I PRZYDATNE FUNKCJE

**TROPIKALNA IZOLACJA 45 MM** – także w pokrywie, praca do 45 °C.

**BANK LODOWY 10-20 KG** – pełen zapas lodu daje maksymalną wydajność.

**POMPA Z DOCHŁADZANIEM** – podnoszenie 6 m, kolumna nad blatem.

**ZAWÓR SPUSTOWY Z PŁYNOWSKAZEM** – łatwy spust wody i kontrola poziomu.

**UCHWYTY ZE STALI NIERDZEWNEJ** – dwa uchwyty po bokach.


**TERMOSTAT W STANDARDZIE** – płynna regulacja temperatury napoju.

**ŁATWY SERWIS** – układ chłodniczy z wygodnym dostępem.

**GREEN LINE** – czynnik R290, wg producenta do 20% niższe zużycie energii.

| 110 l/h | 45 °C | 45 mm | R290 | 33 kg | 621 W |
|---|---|---|---|---|---|
| maks. wydajność | temp. otoczenia | izolacja | czynnik naturalny | waga netto | moc |

## DANE TECHNICZNE

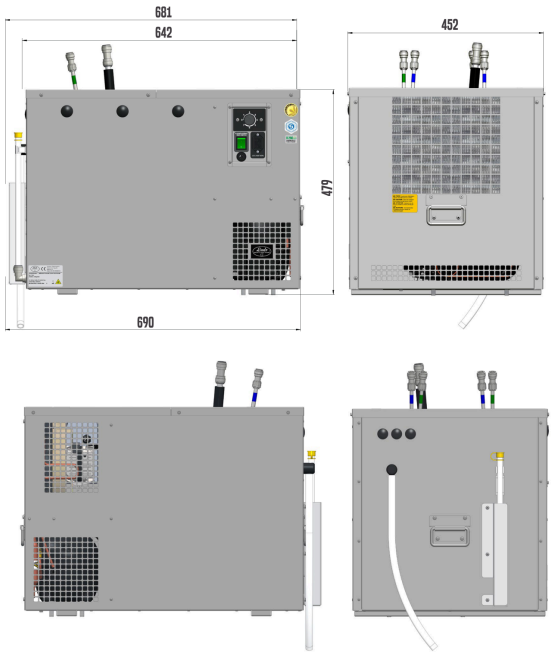


Wymiary w mm: szerokość 690, głębokość 452, wysokość 479. Wentylator i kratki wentylacyjne nie mogą być zasłonięte.

| AS-110 INOX TROPICAL, 6 OBIEGÓW GREEN LINE | |
|---|---|
| Kod producenta | **VCH02337** |
| Wymiary S × G × W | **690 × 452 × 479 mm** |
| Waga netto | **33 kg** |
| Chłodzone napoje | **6** |
| Długość wężownic | **2x14 m, 2x11 m, 2x8 m** |
| Sprężarka chłodnicza | **1/3 Hp (860 W)** |
| Wydajność maks. (0 °C, Tk 45 °C) | **110 l/h** |
| Wydajność ciągła | **60 l/h** |
| Różnica temperatur ΔT | **10 °C** |
| Bank lodowy | **10-20 kg** |
| Pompa recyrkulacyjna | **podnoszenie 6 m, przyłącze 1/2"** |
| Przyłącze piwa | **szybkozłączka 9,5 mm (3/8")** |
| Moc / natężenie | **621 W / 2,70 A** |
| Czynnik chłodniczy | **R290** |
| Zasilanie | **220–240 V / 50 Hz** |
| Zawór spustowy z płynowskazem | **tak** |
| Izolacja | **45 mm, także w pokrywie** |
| Temperatura otoczenia | **do 45 °C** |

## SZCZEGÓŁY



**ZAWÓR SPUSTOWY I PŁYNOWSKAZ**
Poziom wody widać bez otwierania pokrywy.



**TERMOSTAT I PANEL**
Płynna regulacja temperatury napoju.



**UCHWYTY ZE STALI NIERDZEWNEJ**
Dwa uchwyty po bokach urządzenia.

**Dobór, montaż i serwis.** Pomożemy dobrać chłodziarkę do liczby kranów i ułożenia wężownic. Tel. +48 71 733 62 84 · bok@beerservice.pl · www.beerservice.pl

Dane techniczne według producenta (Lindr, karta AS INOX Tropical). Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Wersja karty: 2026-11.