LINDR AS-250 INOX TROPICAL, 4 OBIEGI

Green Line

Chłodziarka wodna z bankiem lodowym, wzmocniona na upał (izolacja 45 mm, praca do 45 °C)



MAKS. WYDAJNOŚĆ	**200 l/h**
CHŁODZONE NAPOJE	**4**
WYMIARY S × G × W	**644 × 663 × 942 mm**
BANK LODOWY	**40 kg**
WAGA NETTO	**74 kg**
KOD PRODUCENTA	**VCH02377**

Lindr AS-250 INOX Tropical, 4 obiegi Green Line to chłodziarka pod blat z bankiem lodowym i obiegiem wodnym, przeznaczona do najbardziej obciążonych lokali i dużych imprez. Obsługuje 4 różne napoje jednocześnie, a wydajność maksymalna wynosi 200 l/h. Izolacja o grubości 45 mm, także w górnej pokrywie, pozwala jej pracować przy temperaturze otoczenia do 45 °C.

Wzmocniona na upał: izolacja 45 mm, praca do 45 °C. Dobór, uruchomienie i serwis w BeerService.

ZALETY I PRZYDATNE FUNKCJE

TROPIKALNA IZOLACJA 45 MM – także w pokrywie, praca do 45 °C.

BANK LODOWY 40 KG – pełen zapas lodu daje maksymalną wydajność.

POMPA Z DOCHŁADZANIEM – podnoszenie 8 m, kolumna nad blatem.

ZAWÓR SPUSTOWY Z PŁYNOWSKAZEM – łatwy spust wody i kontrola poziomu.

UCHWYTY ZE STALI NIERDZEWNEJ – dwa uchwyty po bokach.


TERMOSTAT W STANDARDZIE – płynna regulacja temperatury napoju.

ŁATWY SERWIS – układ chłodniczy z wygodnym dostępem.

GREEN LINE – czynnik R290, wg producenta do 20% niższe zużycie energii.

200 l/h	45 °C	45 mm	R290	74 kg	897 W
maks. wydajność	temp. otoczenia	izolacja	czynnik naturalny	waga netto	moc


DANE TECHNICZNE

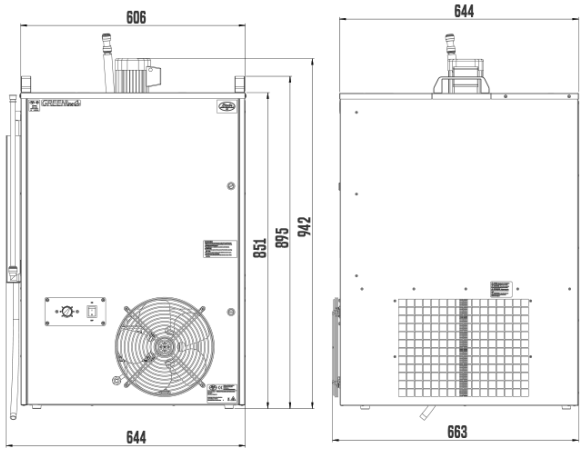

Wymiary w mm: szerokość 644, głębokość 663, wysokość 942. Wentylator i kratki wentylacyjne nie mogą być zasłonięte.

AS-250 INOX TROPICAL, 4 OBIEGI GREEN LINE	
Kod producenta	**VCH02377**
Wymiary S × G × W	**644 × 663 × 942 mm**
Waga netto	**74 kg**
Chłodzone napoje	**4**
Długość wężownic	**7x20 m, 1x15 m (opcja 4-8 obiegów)**
Sprężarka chłodnicza	**1 Hp (2360 W)**
Wydajność maks. (0 °C, Tk 45 °C)	**200 l/h**
Wydajność ciągła	**180 l/h**
Różnica temperatur ΔT	**10 °C**
Bank lodowy	**40 kg**
Zbiornik wody	**100 l**
Pompa recyrkulacyjna	**podnoszenie 8 m, przyłącze 1/2"**
Przyłącze piwa	**szybkozłączka 9,5 mm (3/8")**
Moc / natężenie	**897 W / 3,90 A**
Czynnik chłodniczy	**R290**
Zasilanie	**220–240 V / 50 Hz**
Zawór spustowy z płynowskazem	**tak**
Izolacja	**45 mm, także w pokrywie**
Temperatura otoczenia	**do 45 °C**


SZCZEGÓŁY



ZAWÓR SPUSTOWY I PŁYNOWSKAZ
Poziom wody widać bez otwierania pokrywy.



TERMOSTAT I PANEL
Płynna regulacja temperatury napoju.



UCHWYTY ZE STALI NIERDZEWNEJ
Dwa uchwyty po bokach urządzenia.

Dobór, montaż i serwis. Pomożemy dobrać chłodziarkę do liczby kranów i ułożenia wężownic. Tel. +48 71 733 62 84 · bok@beerservice.pl · www.beerservice.pl

Dane techniczne według producenta (Lindr, karta AS INOX Tropical). Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Wersja karty: 2026-11.