# LINDR DFK-8

## Green Line

Chłodziarka do kegów pod nalewak – 2 pełne drzwi, agregat po prawej



| | |
|---|---|
| KEGI 20 L (SLIM) | **8 szt.** |
| KEGI 50 L | **2 szt.** |
| WYMIARY S × G × W | **1350 × 580 × 860 mm** |
| ZAKRES TEMPERATUR | **+2…+10 °C** |
| AGREGAT | **wyjmowany, po prawej** |
| KOD PRODUCENTA | **DFK00006** |

**Lindr DFK-8 Green Line** to największa chłodziarka do kegów z serii DFK: mieści 8 kegów slim 20 l, 4 kegi 20 l i 1 keg 50 l albo 2 kegi 50 l. Utrzymuje temperaturę +2…+10 °C, ma 1350 mm szerokości, dwoje drzwi i agregat po prawej stronie. Jest przeznaczona do pubów, klubów i restauracji z dużą sprzedażą piwa z nalewaka.

Seria DFK służy do chłodzenia kegów podłączonych do nalewaka: kegi stoją pod ladą w stałej temperaturze, a fabryczne otwory na python i węże piwne prowadzą przewody do kranów. DFK-8 to wersja z agregatem po prawej stronie. Ten sam rozmiar z agregatem po lewej to DFK-8L.

**Zapas na cały weekend pod jedną ladą.** Osiem kegów 20 l to 160 l, a dwa kegi 50 l to 100 l piwa schłodzonego i gotowego do podłączenia.

## ZALETY I PRZYDATNE FUNKCJE

**CHŁODZENIE WENTYLOWANE** – równa temperatura w całej komorze.

**STABILNA TEMPERATURA** – szybki powrót chłodu po otwarciu drzwi i włożeniu kega.

**GOTOWA DO INSTALACJI NALEWAKA** – otwory na python i węże piwne.

**WYJMOWANY AGREGAT MU** – serwis bez wynoszenia chłodziarki zza baru.

**LISTWA ODBOJOWA** – chroni ściany komory przy wkładaniu kegów.

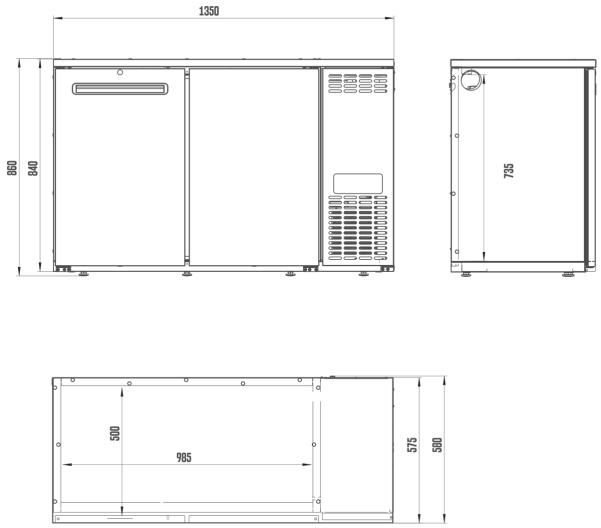
**WZMOCNIONE DNO** – przystosowane do ciężaru pełnych kegów.

**STEROWANIE CYFROWE** – termostat elektroniczny, automatyczne odszranianie.

**GREEN LINE** – czynnik R290, wg producenta do 20% niższe zużycie energii.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8 × 20 l**<br>albo 2 kegi 50 l | **+2…+10 °C**<br>zakres temperatur | **MU**<br>agregat po prawej | **R290**<br>czynnik naturalny | **41 dB**<br>cicha praca | **LED**<br>oświetlenie z włącznikiem |

## DANE TECHNICZNE



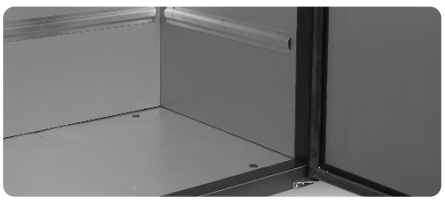

Wymiary w mm. Wysokość 840 mm bez nóżek, 860 mm z regulowanymi nóżkami (regulacja od wewnątrz). Agregat po prawej stronie, kratka z przodu nie może być zasłonięta.

| DFK-8 GREEN LINE | |
|---|---|
| Kod producenta | **DFK00006** |
| Wymiary S × G × W | **1350 × 580 × 840/860 mm** |
| Wymiary wnętrza | **985 × 500 × 735 mm** |
| Objętość brutto / netto | **386 / 367 l** |
| Kegi 20 l (slim) | **8 szt.** |
| Kegi 50 l | **2 szt.** |
| Możliwe układy kegów | **8 × 20 l (slim), 4 × 20 l + 1 × 50 l albo 2 × 50 l** |
| Drzwi | **2 pełne, skrzydłowe** |
| Agregat | **wyjmowany MU, po prawej** |
| Oświetlenie | **LED białe z włącznikiem** |
| Temperatura | **+2...+10 °C** |
| Chłodzenie | **wentylowane, autom. odszranianie** |
| Moc | **200 W** |
| Czynnik chłodniczy | **R290, 80 g** |
| Hałas | **41 dB(A)** |
| Klasa klimatyczna | **4** |
| Zasilanie | **220–240 V / 50 Hz** |
| Waga brutto / netto | **100 / 88 kg** |
| Kolor | **antracyt RAL 7021 / wnętrze srebrne** |
| Zamek | **opcja (na zamówienie)** |

## SZCZEGÓŁY



**WYJMOWANY AGREGAT MU**
Z zapasowym agregatem wymiana trwa kilka minut, bez przerwy w nalewaniu.



**LISTWA ODBOJOWA**
Chroni wnętrze przy wsuwaniu ciężkich kegów, dno jest wzmocnione.




**STEROWANIE CYFROWE**
Termostat z wyświetlaczem i automatycznym odszranianiem.

**Dobór, montaż i serwis.** Pomożemy dobrać chłodziarkę do liczby kranów i zamontować instalację nalewaka. Tel. +48 71 733 62 84 · bok@beerservice.pl · www.beerservice.pl

Dane techniczne według producenta (Lindr, katalog Green Line DFK). Wymiary wnętrza według rysunków producenta. Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Liczba kegów zależy od ich typu i średnicy. Wersja karty: 2026-10.