LINDR DWC 70

Green Line

Chłodziarka DryWet – technologia sucha z pompą, 2 obiegi, termostat ręczny



MAKS. WYDAJNOŚĆ	**90 l/h**
OBIEGI CHŁODZĄCE	**2 × 16 m**
WYMIARY S × G × W	**242 × 465 × 538 mm**
ZAKRES TEMPERATUR	**+2…+8 °C**
WAGA NETTO	**32,5 kg**
KOD PRODUCENTA	**DWC00002**

Lindr DWC 70 Green Line to podblatowa chłodziarka do napojów, w tym piwa, pracująca w technologii suchej z pompą recyrkulacyjną. Schładza do 90 l/h w dwóch obiegach po 16 m. Nie ma banku lodowego, więc stoi stabilnie nawet w food trucku, na łodzi albo przy barze mobilnym. To wersja podstawowa z termostatem ręcznym: ciśnienie do kega podaje gaz z butli.

Seria DWC (DryWet) pracuje w technologii suchej, bez banku lodowego: napój płynie wężownicami, a pompa recyrkulacyjna utrzymuje niską temperaturę aż do kranu. Urządzenie jest gotowe po 5–10 minutach od włączenia. DWC 70 to wersja podstawowa serii: termostat ręczny i brak kompresora powietrza. Wersje z wbudowanym kompresorem to DWC 70/K i DWC 70/K Profi.

Dwa piwa, 32,5 kg i 24 cm szerokości. Zmieści się w szafce lady food trucka albo małego baru, gdzie klasyczna chłodziarka z bankiem lodowym byłaby kłopotem.

ZALETY I PRZYDATNE FUNKCJE

TECHNOLOGIA SUCHA Z POMPĄ – bez banku lodowego.

GOTOWA PO 5–10 MINUTACH – termoblok Lindr schładza obieg szybko.

WYDAJNOŚĆ DO 90 L/H – w pracy ciągłej 70 l/h przy ΔT 10 °C.

KOMPAKTOWA I MOBILNA – food trucki, łodzie, bary mobilne.

ŁATWY SERWIS – drzwiczki serwisowe z dostępem do wnętrza.


TERMOSTAT RĘCZNY – prosta regulacja pokrętłem w zakresie +2…+8 °C.

CIŚNIENIE Z BUTLI – ciśnienie do kega podaje gaz z butli (CO_2 lub mieszanka).

GREEN LINE – czynnik R290, wg producenta do 20% niższe zużycie energii.

2 obiegi po 16 m	**+2…+8 °C** zakres temperatur	**5–10 min** do gotowości	**R290** czynnik naturalny	**32,5 kg** waga netto	**506 W** moc


DANE TECHNICZNE

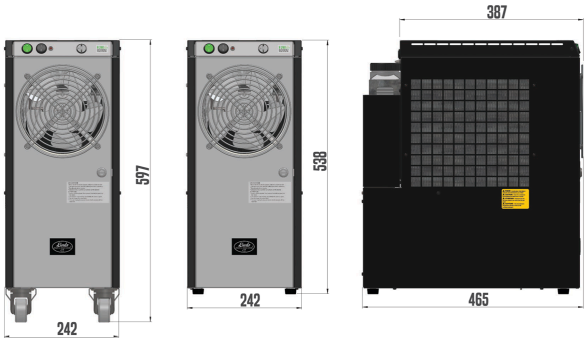

Wymiary w mm. Wysokość 538 mm, a z opcjonalnymi kółkami 597 mm. Głębokość 465 mm, sam korpus 387 mm. Wentylator z przodu i kratki z boku nie mogą być zasłonięte.

DWC 70 GREEN LINE	
Kod producenta	**DWC00002**
Nazwa producenta	**DryWet 70 H4**
Wymiary S × G × W	**242 × 465 × 538 mm**
Waga netto	**32,5 kg**
Chłodzone napoje / wężownice	**2 / 2 × 16 m (8 × 0,5 mm)**
Wydajność maks. (0 °C, Tk 45 °C)	**90 l/h**
Wydajność ciągła (ΔT 10 °C)	**70 l/h**
Sprężarka chłodnicza	**1/3 Hp (860 W)**
Zakres temperatur	**+2…+8 °C**
Termostat	**termostat ręczny**
Kompresor powietrza	**brak (ciśnienie do kega podaje gaz z butli)**
Pompa recyrkulacyjna	**podnoszenie 4 m, przyłącze 1/2"**
Zbiornik wody	**0,8 l (zamknięty)**
Przyłącze piwa	**szybkozłączka 9,5 mm (3/8")**
Przyłącze powietrza	**–**
Moc / natężenie	**506 W / 2,20 A**
Czynnik chłodniczy	**R290**
Zasilanie	**220–240 V / 50 Hz**
Wtyczka kabla zasilającego	**tak**

SZCZEGÓŁY

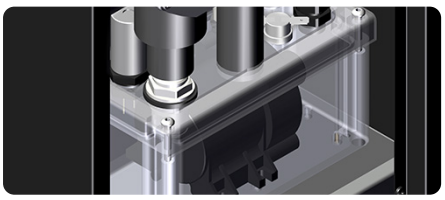

POMPA WEWNĄTRZ
Zamknięty obieg wodny, bez banku lodowego i bez lodu do uzupełniania.



ŁATWY SERWIS
Drzwiczki serwisowe skracają czyszczenie i przegląd.



KÓŁKA JAKO OPCJA
Ułatwiają wysunięcie urządzenia spod lady.

Dobór, montaż i serwis. Pomożemy dobrać chłodziarkę do liczby kranów i ustalić sposób zasilania kegów. Tel. +48 71 733 62 84 · bok@beerservice.pl · www.beerservice.pl

Dane techniczne według producenta (Lindr, katalog DryWet DWC). Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Opcjonalne kółka podnoszą urządzenie o 59 mm. Wersja karty: 2026-11.