LINDR DCL-4 C

Green Line

Podblatowa szafa barowa na butelki i puszki – 4 szklane drzwi, podświetlenie LED RGB



POJEMNOŚĆ BRUTTO / NETTO	**616 / 574 l**
LICZBA / RODZAJ DRZWI	**4 / szklane**
WYMIARY S × G × W	**2200 × 560 × 860 mm**
ZAKRES TEMPERATUR	**+2…+10 °C**
BUTELKI 0,33 L	**612 szt.**
KOD PRODUCENTA	**DCL00007**

Lindr DCL-4 C Green Line to największa przeszklona szafa barowa z serii DCL: podblatowa chłodziarka na butelki z czworgiem szklanych drzwi i podświetleniem LED RGB, o szerokości 2200 mm. Chłodzi napoje do +2…+10 °C, ma 574 l pojemności netto i mieści do 612 butelek 0,33 l.

Szafa należy do modułowej serii DCL: korpus może mieć od jednego do czterech modułów (drzwi pełne lub szklane, szuflady, moduł z uchwytem na butelki). DCL-4 C to korpus na 4 moduły z czworgiem szklanych drzwi. Agregat zawsze znajduje się po prawej stronie i wyjmuje się w całości.

Ponad dwa metry podświetlonej ekspozycji. W klubie, barze koktajlowym albo hotelowym lobby szafa działa jak witryna i pokazuje gościom cały wybór napojów.

ZALETY I PRZYDATNE FUNKCJE

CHŁODZENIE WENTYLOWANE – równa temperatura na każdej półce.

STABILNA TEMPERATURA – szybki powrót chłodu przy częstym otwieraniu drzwi.

GOTOWA DO ZABUDOWY W BARZE – otwory na python i węże piwne.

WYJMOWANY AGREGAT MU – serwis bez wynoszenia szafy zza baru.

STEROWANIE CYFROWE – termostat elektroniczny, automatyczne odszranianie.


OŚWIETLENIE LED RGB – kolor i jasność światła ustawiane pilotem.

GREEN LINE – czynnik R290, wg producenta do 20% niższe zużycie energii.

NA ZAMÓWIENIE – przygotowanie do zewnętrznego, centralnego agregatu.

2200 mm szerokość	**RGB** podświetlenie z pilotem	**MU** wyjmowany agregat	**R290** czynnik naturalny	**+2…+10 °C** zakres temperatur	**8** regulowanych półek


DANE TECHNICZNE

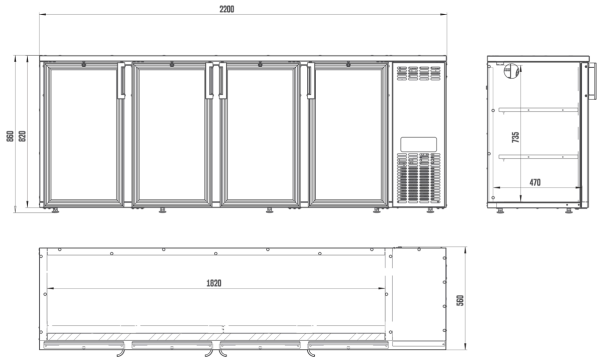

Wymiary w mm. Wysokość 820 mm bez nóżek, 860 mm z regulowanymi nóżkami. Agregat po prawej stronie, potrzebuje swobodnego przepływu powietrza.

DCL-4 C GREEN LINE	
Kod producenta	**DCL00007**
Wymiary S × G × W	**2200 × 560 × 820/860 mm**
Wymiary wnętrza	**1820 × 470 × 735 mm**
Objętość brutto / netto	**616 / 574 l**
Butelki 0,25 / 0,33 l	**792 / 612 szt.**
Puszki 0,33 / 0,5 l	**876 / 706 szt.**
Drzwi	**4 szklane**
Półki	**8 szt., 370 × 428 mm, 180 kg/m²**
Oświetlenie	**LED RGB z pilotem**
Temperatura	**+2…+10 °C**
Chłodzenie	**wentylowane, autom. odszranianie**
Moc	**300 W**
Klasa energetyczna	**D**
Zużycie energii	**798 kWh/rok (2,18 kWh/24 h)**
Czynnik chłodniczy	**R290, 80 g**
Hałas	**41 dB(A)**
Klasa klimatyczna	**4**
Zasilanie	**220–240 V / 50 Hz**
Waga brutto / netto	**182 / 163,5 kg**
Kolor	**antracyt RAL 7021 / wnętrze srebrne**
Zamek	**opcja**

SZCZEGÓŁY

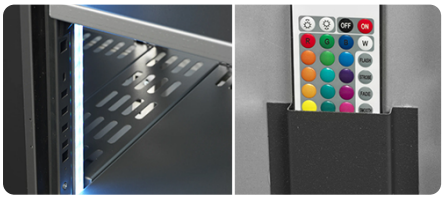

LED RGB Z PILOTEM
Jednym pilotem zmienisz kolor i jasność światła za wszystkimi drzwiami.



REGULOWANE PÓŁKI
8 półek o nośności 180 kg/m², ustawiane pod butelki 0,25–0,5 l i puszki.



STEROWANIE CYFROWE
Termostat z wyświetlaczem i automatycznym odszranianiem.

Dobór, montaż i serwis. Pomożemy zaplanować długą zabudowę baru i połączyć szafę z instalacją nalewaka. Tel. +48 71 733 62 84 · bok@beerservice.pl · www.beerservice.pl

Dane techniczne według producenta (Lindr, katalog Green Line). Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Liczba butelek i puszek zależy od ich kształtu i sposobu ułożenia. Wersja karty: 2026-10.