LINDR DWC 70/K PROFI

Green Line

Chłodziarka DryWet – technologia sucha z pompą, 2 obiegi, panel cyfrowy



MAKS. WYDAJNOŚĆ	**90 l/h**
OBIEGI CHŁODZĄCE	**2 × 16 m**
WYMIARY S × G × W	**242 × 465 × 538 mm**
ZAKRES TEMPERATUR	**+2...+8 °C**
WAGA NETTO	**35 kg**
KOD PRODUCENTA	**DWC00004**

Lindr DWC 70/K Profi Green Line to najlepiej wyposażona chłodziarka Lindr w rozmiarze 70: ma panel elektroniczny z cyfrowym termostatem oraz kompresor powietrza z regulacją ciśnienia do kega w zakresie 1,7–3,5 bar. Chłodzi do 90 l/h w dwóch obiegach po 16 m, w technologii suchej. Przyda się tam, gdzie każdy styl piwa wymaga innego ciśnienia.

Seria DWC (DryWet) pracuje w technologii suchej, bez banku lodowego: napój płynie wężownicami, a pompa recyrkulacyjna utrzymuje niską temperaturę aż do kranu. Urządzenie jest gotowe po 5–10 minutach od włączenia. DWC 70/K Profi to najlepiej wyposażona wersja w rozmiarze 70: panel elektroniczny, termostat cyfrowy i regulacja ciśnienia do kega 1,7–3,5 bar.

Ciśnienie dopasowane do stylu piwa. Jasny lager, pszeniczniak i stout wymagają różnego ciśnienia, a na panelu ustawiasz je w zakresie 1,7–3,5 bar.

ZALETY I PRZYDATNE FUNKCJE

TECHNOLOGIA SUCHA Z POMPĄ – bez banku lodowego.

GOTOWA PO 5–10 MINUTACH – termoblok Lindr schładza obieg szybko.

WYDAJNOŚĆ DO 90 L/H – w pracy ciągłej 70 l/h przy ΔT 10 °C.

KOMPAKTOWA I MOBILNA – food trucki, łodzie, bary mobilne.

ŁATWY SERWIS – drzwiczki serwisowe z dostępem do wnętrza.


PANEL CYFROWY – temperatura i ciśnienie z jednego panelu.

KOMPRESOR POWIETRZA – ciśnienie do kega: regulacja 1,7–3,5 bar, bez butli CO_2.

GREEN LINE – czynnik R290, wg producenta do 20% niższe zużycie energii.

1,7–3,5 bar regulowane ciśnienie	**+2...+8 °C** zakres temperatur	**5–10 min** do gotowości	**R290** czynnik naturalny	**35 kg** waga netto	**644 W** moc


DANE TECHNICZNE

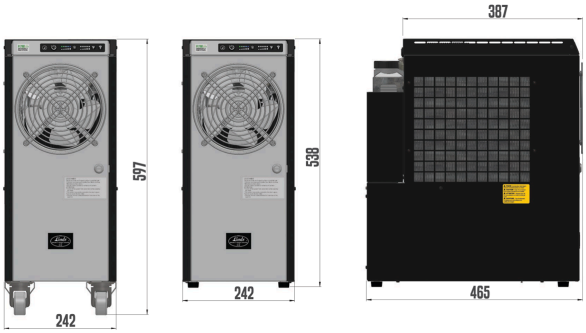

Wymiary w mm. Wysokość 538 mm, a z opcjonalnymi kółkami 597 mm. Głębokość 465 mm, sam korpus 387 mm. Wentylator z przodu i kratki z boku nie mogą być zasłonięte.

DWC 70/K PROFI GREEN LINE	
Kod producenta	**DWC00004**
Nazwa producenta	**DryWet 70/K Profi H4 digital**
Wymiary S × G × W	**242 × 465 × 538 mm**
Waga netto	**35 kg**
Chłodzone napoje / wężownice	**2 / 2 × 16 m (8 × 0,5 mm)**
Wydajność maks. (0 °C, Tk 45 °C)	**90 l/h**
Wydajność ciągła (ΔT 10 °C)	**70 l/h**
Sprężarka chłodnicza	**1/3 Hp (860 W)**
Zakres temperatur	**+2…+8 °C**
Termostat	**panel cyfrowy**
Kompresor powietrza	**wbudowany, ciśnienie do kega: regulacja 1,7–3,5 bar**
Pompa recyrkulacyjna	**podnoszenie 4 m, przyłącze 1/2"**
Zbiornik wody	**0,8 l (zamknięty)**
Przyłącze piwa	**szybkozłączka 9,5 mm (3/8")**
Przyłącze powietrza	**szybkozłączka 8 mm (5/16")**
Moc / natężenie	**644 W / 2,80 A**
Czynnik chłodniczy	**R290**
Zasilanie	**220–240 V / 50 Hz**
Wtyczka kabla zasilającego	**tak**

SZCZEGÓŁY

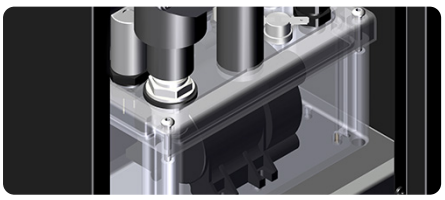

POMPA WEWNĄTRZ
Zamknięty obieg wodny, bez banku lodowego i bez lodu do uzupełniania.



ŁATWY SERWIS
Drzwiczki serwisowe skracają czyszczenie i przegląd.



PANEL ELEKTRONICZNY
Temperatura i ciśnienie ustawiane na panelu.

Dobór, montaż i serwis. Pomożemy dobrać chłodziarkę do liczby kranów i ustalić sposób zasilania kegów. Tel. +48 71 733 62 84 · bok@beerservice.pl · www.beerservice.pl

Dane techniczne według producenta (Lindr, katalog DryWet DWC). Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Opcjonalne kółka podnoszą urządzenie o 59 mm. Wersja karty: 2026-11.