LINDR DWC 150

Green Line

Chłodziarka DryWet – technologia sucha z pompą, 3 obiegi, termostat ręczny



MAKS. WYDAJNOŚĆ	**160 l/h**
OBIEGI CHŁODZĄCE	**3 × 24 m**
WYMIARY S × G × W	**274 × 586 × 728 mm**
ZAKRES TEMPERATUR	**+2…+8 °C**
WAGA NETTO	**55 kg**
KOD PRODUCENTA	**DWC00005**

Lindr DWC 150 Green Line to chłodziarka do napojów, w tym piwa, pracująca w technologii suchej z pompą recyrkulacyjną. Schładza do 160 l/h w trzech obiegach po 24 m, ma sprężarkę chłodniczą 3/4 Hp i jest gotowa do pracy po 5–10 minutach od włączenia. To wersja podstawowa z termostatem ręcznym, przeznaczona do barów z trzema kranami, w których ciśnienie do kega podaje gaz z butli.

Seria DWC (DryWet) pracuje w technologii suchej, bez banku lodowego: napój płynie wężownicami, a pompa recyrkulacyjna utrzymuje niską temperaturę aż do kranu. Urządzenie jest gotowe po 5–10 minutach od włączenia. DWC 150 to wersja podstawowa większego rozmiaru: trzy obiegi, termostat ręczny i brak kompresora powietrza. Wersja z panelem i kompresorem to DWC 150/K Profi.

Trzy piwa, 160 l/h i jedna chłodziarka pod ladą. Wydajność do 160 l/h obsłuży bar z trzema kranami, a brak banku lodowego oszczędza miejsce i obsługę.

ZALETY I PRZYDATNE FUNKCJE

TECHNOLOGIA SUCHA Z POMPĄ – bez banku lodowego.

GOTOWA PO 5–10 MINUTACH – termoblok Lindr schładza obieg szybko.

WYDAJNOŚĆ DO 160 L/H – w pracy ciągłej 120 l/h przy ΔT 10 °C.

KOMPAKTOWA I MOBILNA – food trucki, łodzie, bary mobilne.

ŁATWY SERWIS – drzwiczki serwisowe z dostępem do wnętrza.


TERMOSTAT RĘCZNY – prosta regulacja pokrętłem w zakresie +2…+8 °C.

CIŚNIENIE Z BUTLI – ciśnienie do kega podaje gaz z butli (CO_2 lub mieszanka).

GREEN LINE – czynnik R290, wg producenta do 20% niższe zużycie energii.

3 obiegi po 24 m	**+2…+8 °C** zakres temperatur	**5–10 min** do gotowości	**R290** czynnik naturalny	**55 kg** waga netto	**920 W** moc


DANE TECHNICZNE

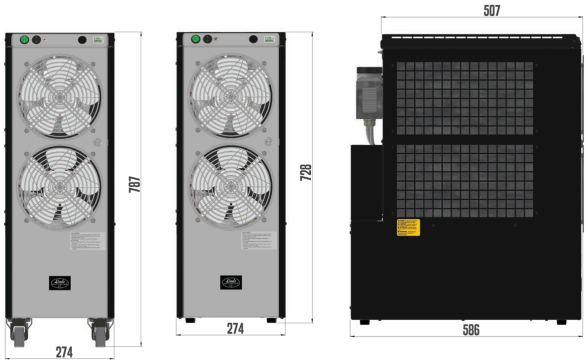

Wymiary w mm. Wysokość 728 mm, a z opcjonalnymi kółkami 787 mm. Głębokość 586 mm, sam korpus 507 mm. Wentylator z przodu i kratki z boku nie mogą być zasłonięte.

DWC 150 GREEN LINE	
Kod producenta	**DWC00005**
Nazwa producenta	**DryWet 150 H4**
Wymiary S × G × W	**274 × 586 × 728 mm**
Waga netto	**55 kg**
Chłodzone napoje / wężownice	**3 / 3 × 24 m (8 × 0,5 mm)**
Wydajność maks. (0 °C, Tk 45 °C)	**160 l/h**
Wydajność ciągła (ΔT 10 °C)	**120 l/h**
Sprężarka chłodnicza	**3/4 Hp (1550 W)**
Zakres temperatur	**+2...+8 °C**
Termostat	**termostat ręczny**
Kompresor powietrza	**brak (ciśnienie do kega podaje gaz z butli)**
Pompa recyrkulacyjna	**podnoszenie 4 m, przyłącze 1/2"**
Zbiornik wody	**0,8 l (zamknięty)**
Przyłącze piwa	**szybkozłączka 9,5 mm (3/8")**
Przyłącze powietrza	**–**
Moc / natężenie	**920 W / 4,00 A**
Czynnik chłodniczy	**R290**
Zasilanie	**220–240 V / 50 Hz**
Wtyczka kabla zasilającego	**tak**

SZCZEGÓŁY

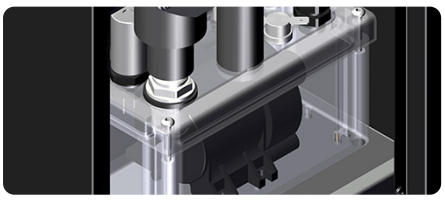

POMPA WEWNĄTRZ
Zamknięty obieg wodny, bez banku lodowego i bez lodu do uzupełniania.



ŁATWY SERWIS
Drzwiczki serwisowe skracają czyszczenie i przegląd.



KÓŁKA JAKO OPCJA
Ułatwiają wysunięcie urządzenia spod lady.

Dobór, montaż i serwis. Pomożemy dobrać chłodziarkę do liczby kranów i ustalić sposób zasilania kegów. Tel. +48 71 733 62 84 · bok@beerservice.pl · www.beerservice.pl

Dane techniczne według producenta (Lindr, katalog DryWet DWC). Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Opcjonalne kółka podnoszą urządzenie o 59 mm. Wersja karty: 2026-11.